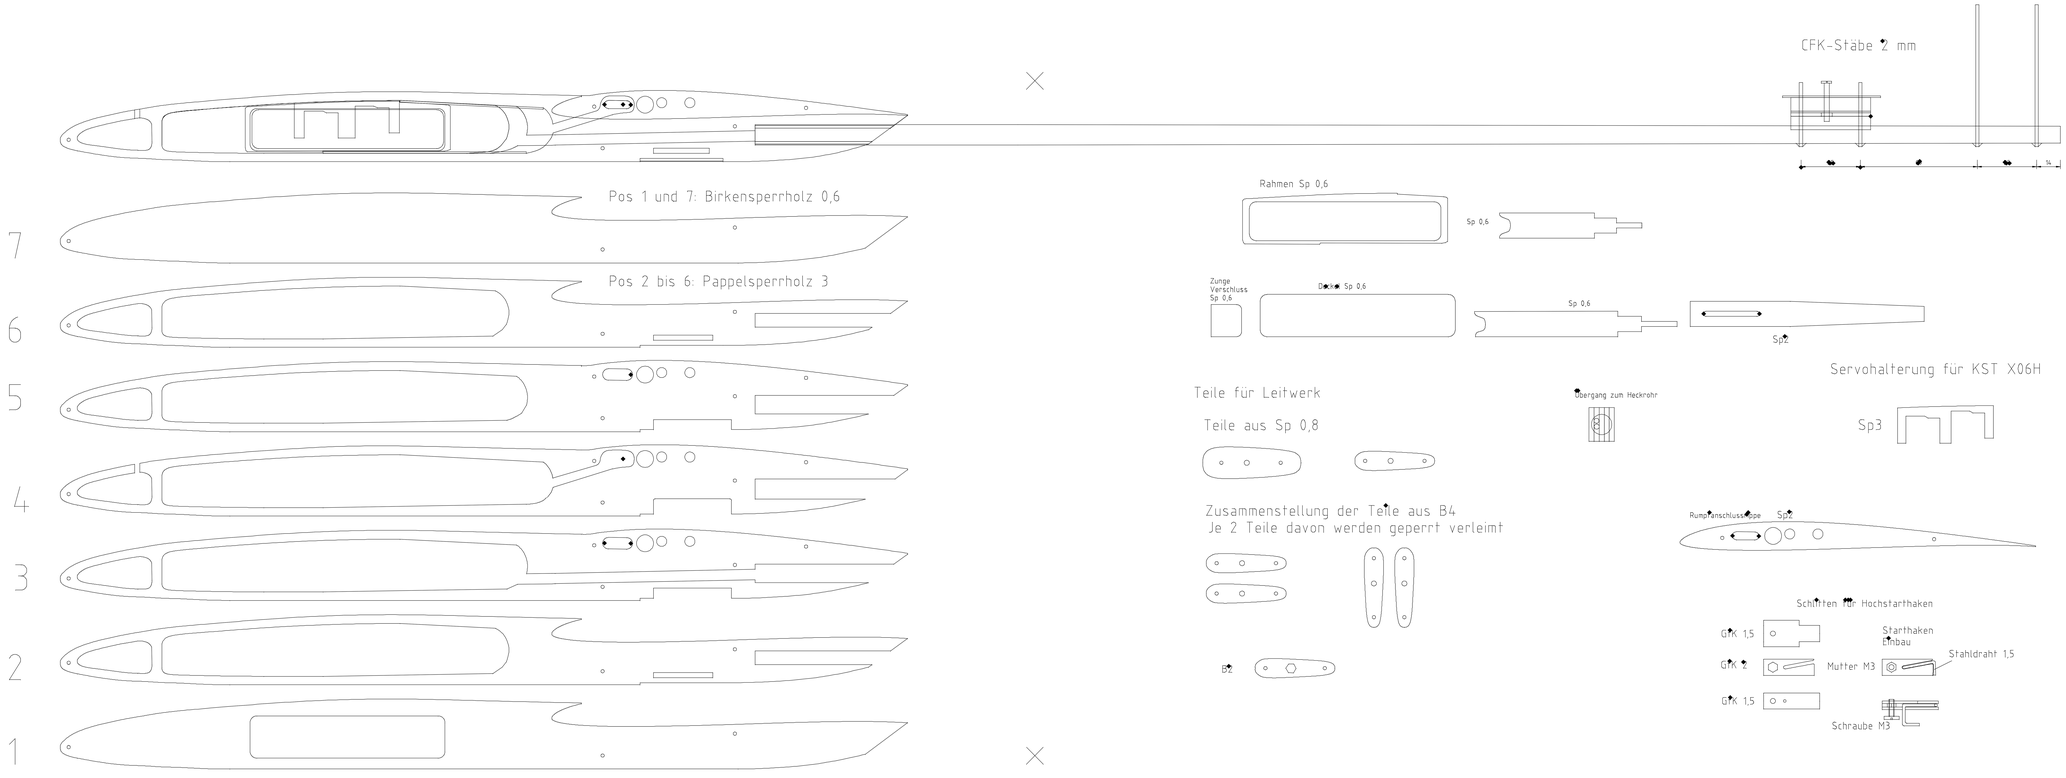
CFK-Stäbe ⌀ 2 mm
Pos 1 und 7: Birkensperrholz 0,6
Pos 2 bis 6: Pappelsperrholz 3
7
6
5
4
3
2
1
Rahmen Sp 0,6
Sp 0,6
Zunge Verschluss Sp 0,6
Decke Sp 0,6
Sp 0,6
Sp2
Servohalterung für KST X06H
Teile für Leitwerk
Teile aus Sp 0,8
Übergang zum Heckrohr
Sp3
Zusammenstellung der Teile aus B4
Je 2 Teile davon werden geperrt verleimt
Rumpfanschlussrippe
Sp2
B2
Schlitten für Hochstarthaken
GFK 1,5
Starthaken Einbau
GFK 2
Mutter M3
Stahldraht 1,5
GFK 1,5
Schraube M3